

R.P.GEO s.r.o.

www.rpgeo.ic.cz

Ludvíkova 210, 735 41 Petřvald

Tel: 605 280 832

E-mail: rpgeo@seznam.cz

Inženýrská geologie

Hydrogeologie

Ekologie

EIA

Posudek číslo: 327/26

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti

**Vyhodnocení plnění podmínek vlivu na ŽP
podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů**

Zpracovatelé:

Ing. Luboš Štancl - držitel autorizace k posuzování vlivů na životní prostředí, osvědčení odborné způsobilosti: MŽP č.j. 39838/ENV/10, prodlouženo č.j. MZP/2024/710/5186

Ing. Bc. Rostislav Pipek

Leden 2026

Prvotní dokumentace je uložena v archívu firmy R.P.GEO s.r.o. Ostrava.

Zpracovatelé úkolu: Ing. Luboš Štancí
Ing. Bc. Rostislav Pipek

Kontaktní údaje: R.P.GEO s.r.o.
Ing. Bc. Rostislav Pipek
Tel. 605280832
E-mail: rpgeo@seznam.cz
www.rpgeo.ic.cz

Rozdělovník:

Exemplář č.1-3 - objednatel OKD, a.s.
Exemplář č.4 - archív R.P.GEO s.r.o.

Obsah:

strana

1. Úvod	3
2. Souhlasné závazné stanovisko MŽP- plnění podmínek	4
3. Závěr	14

Přílohy:	
Fotodokumentace	16-21
Mapa AR staveb pro období 2024 – ukončení rekultivačních prací	

1. Úvod:

Na základě stanoviska MŽP ČR č.j.: MZP/2024/710/2534 ze dne 18.4.2024 byl zpracován soubor opatření týkajících se hodnocení vlivu těžební činnosti na životní prostředí a obyvatelstvo. Tato opatření mají eliminovat dopad stávající a doznívající těžby na životní prostředí dobývacího prostoru lokality ČSM Sever a ČSM Jih a reagovat na případné změny v záměru dobývání, rekultivační stavby a případné změny v rámci ÚP v dané oblasti. V úvahu je nutno brát i ekonomický vývoj těžební společnosti spojený s těžbou a distribucí paliv. Toto stanovisko bylo novelizováno v intencích zákona č. 39/2015 Sb., které bylo specifikováno souhlasným závazným stanoviskem k ověření souladu č.j. 26350/ENV/15 ze dne 30.6.2015. MŽP vydalo dne 30.12.2021 pod č.j. MZP/2019/710/8108 prodloužení platnosti stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného pod č.j. 99814/ENV/10 dne 20.12.2010. Dne 18.4.2024 bylo vydáno nové závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů pod č.j.: MZP/2024/710/2534.

Pro vlastní hodnocení bylo použito podkladů těžební společnosti a podkladů a měření monitoringu probíhajícího dlouhodobě v daném území. Dále jsou do hodnocení zahrnuta měření a posuzování orgánů státní správy. Plnění podmínek stanoviska je předmětem posouzení zpracovávaného jedenkrát ročně v případně závažných změn v těžební činnosti i častěji. Dobývání černého uhlí na Dole ČSM bude ukončeno ke dni 31.1.2026.

Cílem této studie je podat údaje pro následné hodnocení změn vyvolaných těžební činností ve vybraných lokalitách. Zpracování je založeno na podrobné rekognoskaci terénu v rámci dobývacího prostoru lokality ČSM Sever a Jih a podkladů poskytnutých těžební organizací. V hodnocení jsou rovněž promítnuta hydrogeologická, biologická a geodetická měření a hodnocení pro jednotlivé poruby projednávané k povolení dobývání v jednotlivých dobývacích krátech.

Metodicky je zpráva členěna na části:

- Znění závazného stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí Č.j.: MZP/2024/710/2534 (označeno číslem bodu).
- Plnění důlním podnikem včetně příslušných smluv a výsledků – tučné písmo
- Hodnocení plnění závazného stanoviska MŽP za dané období - kurzíva

2. Souhlasné závazné stanovisko k záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s. Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti“

Podmínky pro fázi přípravy záměru:

- 1) Ustanovit funkci ekologického dozoru s odpovídajícími kompetencemi, který bude zajišťovat ekologický a biologický dohled nad všemi činnostmi, které budou mít potenciální negativní vliv na jednotlivé složky životního prostředí, v rozsahu podmínek stanovených v navazujících řízeních. Ekologický dozor bude vykonávat nezávislý dohled nad zajištěním povinností vyplývajících ze stanovených podmínek navazujících řízení, odborně koordinovat zajištění stanovených činností a operativně spolupracovat na řešení aktuálních situací v oblasti ochrany životního prostředí.

Je uzavřena smlouva č. SAP 6600654766, která řeší pravidelné orientační obeznámení se se stavem území v rozsahu dle přiložené mapové dokumentace (příloha č. 1), jež spočívá ve výjezdu do terénu a pořízení fotodokumentace z vývoje území tak, aby byl ekologický a biologický dozor zajištěn. Následně budou tyto záznamy tvořit podklad pro zpracování konkrétních biologických nebo ekologických průzkumů nebo posudků jednotlivých akcí.

Podmínka je plněna. V případě nutnosti zajištění ekologického dohledu nad plněním podmínek případných navazujících řízení bude dohled ustanoven na základě výše uvedené smlouvy s panem Zdeňkem Poláškem.

- 2) Nejpozději do konce června 2024 vypracovat soubor zásad k omezení znečišťování ovzduší pro období 2024 – ukončení hornické činnosti a zahlazení následků hornické činnosti. Do těchto zásad zapracovat postupy k omezování prašnosti, včetně popisu preventivních činností, jejich četnosti a způsobu provádění, a definovat zde nepříznivé klimatické podmínky a činnosti při dosažení jednotlivých stupňů nepříznivých klimatických podmínek až po zastavení prací v případě extrémně nepříznivých podmínek. Pro stanovení limitních nepříznivých klimatických podmínek využít data z meteorologické stanice Ostrava – Poruba (O1PORU01). Při návrhu opatření využívat postupy vyplývající z „Metodického pokynu odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR ke stanovování podmínek k omezení emisí ze stavebních strojů a z dalších stavebních činností“ (MŽP, 2019) a z podpůrných opatření programu zlepšování kvality ovzduší 2020+ pro recyklační linky. Soubor zásad k omezení znečištění ovzduší a způsob jejich zapracování do provozních řádů jednotlivých pracovišť nechat schválit příslušným orgánem ochrany ovzduší. Účinnost stanovených opatření vyhodnocovat 1 × ročně, výsledky hodnocení účinnosti a návrhy na nová opatření nebo jejich zpřesnění předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší a orgánu ochrany veřejného zdraví (krajská hygienická stanice).

Soubor zásad k omezení znečišťování ovzduší dle podmínky č. 2 byl zpracován v lednu 2024 a dopisem doručeným dne 24.5.2024 předložen KÚ MSK ke schválení. KÚ MSK dopisem č.j. MSK 73674/2024 vyzval OKD, a.s. k doplnění žádosti do 30.9.2024. Doplnění žádosti bylo odesláno na KÚ MSK dne 27.9.2024. KÚ MSK vydal dne 5.12.2024 rozhodnutí č.j. MSK 72847/2024. Sp. zn. ŽPZ/133447/2024/Chla. kterým povoluje provoz stacionárního zdroje „Výrobní linka topných směsí“. Účinnost stanovených opatření je sledována měsíčně na základě měření prováděných Zdravotním ústavem a v měsíci lednu bude Zdravotním ústavem zpracována hodnotící zpráva jejíž výsledky budou předloženy v souladu se zněním podmínky č.2.

Podmínka je plněna. Společnost OKD, a.s. zajistí vyhodnocování účinnosti stanovených opatření a předloží zprávu příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví a ovzduší dle požadavků MŽP 1x ročně.

- 3) V rámci likvidace povrchových objektů oznámit v dostatečném předstihu místně příslušné obci či obcím konkrétní umístění jednotlivých zařízení recyklační linky demoličních materiálů, a to včetně informací o předpokládaném množství zpracovaného materiálu, časovém rozsahu prováděných prací a opatření ke snížení negativních vlivů provozu na území obce. Při provozu recyklační linky demoličních materiálů nepřekračovat projektovanou kapacitu každého zařízení ve výši 100 t/h, resp. 800 t/den. Materiál zpracovávat výhradně za mokra, tj. vlhký po celou dobu zpracování od dovozu ke zpracování až do odvozu výrobku nebo jeho zpracování v místě.

V současné době není relevantní. Podmínka bude plněna v době realizace daných činností.

Podmínka bude plněna až nastane daná situace.

- 4) Před zahájením demoličních prací v areálu Dolu ČSM zajistit vypracování studie s vyhodnocením potenciálně negativních vlivů demolic (zejména emise hluku a prachu) na životní prostředí a veřejné zdraví. Součástí studie musí být optimalizace umístění recyklační linky a návrh technických a technickoorganizačních opatření ke zmírnění negativních vlivů demoličních prací. Studie zohlední i případné požadavky obcí v návaznosti na informace předané dle podmínky č. 3. Studii je nutné zahrnout do dokumentace pro odstranění stavby dle § 248 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně dle legislativní úpravy platné v době provádění prací. Studii předložit ke schválení krajské hygienické stanici.

Studie s vyhodnocením potenciálně negativních vlivů demolic – hluková studie byla zpracována společností AZ GEO, s.r.o. Ing. Jan Sovják, rozptylová studie byla zpracována společností AZ GEO, s.r.o. Ing. Hana Konečná. Obě studie byly předloženy ke schválení krajské hygienické stanici s kladným výsledkem.

Podmínka je plněna.

- 5) Před zadáním vypracování příslušné projektové dokumentace pro všechny nově zahajované rekultivační (mimo likvidace hlavních důlních děl) a meliorační akce, sanace důlních škod a demolice staveb zajistit provedení biologického průzkumu zaměřeného na výskyt zvláště chráněných druhů (dále také „ZCHD“) dle § 48 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 114/1992 Sb.“), ochranářsky významných druhů, stav terestrických a hydrických ekosystémů, stav sukcesních stádií, vymezení významných krajinných prvků a biotopů vhodných pro rozvoj populací ZCHD a ochranářsky významných druhů rostlin a živočichů. Jako součást biologického průzkumu navrhnout soubor opatření, která budou podkladem pro vypracování projektové dokumentace sanace a rekultivace řešeného území.

Bude plněno u nově zahajovaných akcí. U vydaných povolení byl biologický průzkum proveden.

Pro nově zahajované akce bude podmínka plněna.

- 6) Zajistit ve všech stupních projektové přípravy sanačních a rekultivačních akcí zapracování souboru opatření z biologických průzkumů. Uvedená povinnost se vztahuje na všechny stupně realizace rekultivací a sanací, tj. ve stádiu přípravy (akce výhledové a akce, které byly pozastaveny), technické rekultivace, biologické rekultivace a údržbové práce. V plánech rekultivací a sanací klást důraz na provádění rekultivací přírodě blízkým způsobem, minimalizaci zásahů do porostů dřevin (dřeviny odstraňovat pouze v lokalitách s výstupem hladiny vody nad stávající terén a v odůvodněných případech v souladu s opatřeními navrženými v biologickém průzkumu), vytváření specifických vodních ekosystémů typu tůní, jezer nebo mokřadů a výsadby původních, stanovištně a provenienčně vhodných dřevin. Plány sanací a rekultivací předložit ke schválení příslušnému orgánu ochrany přírody.

Bude plněno u nově zahajovaných akcí. U stávajících akcí je plán sanací a rekultivací předkládán ke schválení orgánu ochrany přírody.

Pro nově zahajované akce bude podmínka plněna. U stávajících akcí je plán sanací a rekultivací předkládán ke schválení orgánu ochrany přírody.

- 7) Před zahájením realizace záměru zajistit rozšíření monitorovací sítě radionuklidů ve dnových sedimentech Karvinského potoka o jeden monitorovací bod nad výpustí důlních vod do Karvinského potoka mimo vliv vypouštěných důlních vod a dále o odběrový bod původně označený jako PK-5, nový odběrový bod z okolí propustku Karvinského potoka pod silnicí od náměstí v Doubravě a odběrový bod v lokalitě rozlivu Karvinského potoka těsně za vodní plochou Kozinec. Následně před zahájením realizace záměru provést na všech bodech rozšířené monitorovací sítě radionuklidů jednorázový odběr vzorků dnových sedimentů Karvinského potoka a jejich analýzu v rozsahu stanoveném v podmínce č. 29.

Monitoring dnových sedimentů Karvinského potoka v souladu s touto podmínkou je smluvně zajištěn u společnosti Green Gas DPB, a.s. na základě uzavřené smlouvy. Odběr a předání vzorků zajišťuje dodavatel, samotnou analýzu vzorků provádí akreditované laboratoře (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. a LABTECH, s.r.o.). Monitorovací síť dnových sedimentů byla rozšířena na devět odběrných míst. Průzkum je prováděn dvakrát ročně, přičemž vyhodnocení vzorků je pololetní. Vzorkování nově přidaných míst bude pokračovat i nadále.

Podmínka je plněna. Rozšíření monitorovací sítě radionuklidů a jejich analýza stanovena v podmínce č. 29 je smluvně zajištěna firmou Green Gas DPB, a.s. Samotnou analýzu vzorků provádí akreditované laboratoře (Státní ústav radiační ochrany, v.v.i. a firma LABTECH s.r.o.). Průzkum bude nadále prováděn dvakrát ročně s pololetním vyhodnocením.

- 8) Provéřit v souvislosti s poklesy terénu generovanými pokračováním hornické činnosti po roce 2024 aktuální stav kostela sv. Barbory v zaniklé obci Louky ve vztahu k možnosti jeho zachování jako spoluurčujícího prvku historické kulturní krajiny a mementa zaniklé obce. Prověření se týká možnosti vystoupení hladiny podzemní vody v souvislosti s poklesy terénu.

Stav kostela Sv. Barbory z pohledu hydrogeologických poměrů byl posuzován ve znaleckém posudku ke každému záměru dobývání pro jednotlivé poruby. Ve druhé

polovině roku 2025 již žádné záměry dobývání projednávány nebyly. Dobývání černého uhlí na Dole ČSM bude ukončeno ke dni 31.1.2026

Podmínka je plněna. Možnost výstupu hladiny podzemní vody v oblasti kostela Sv. Barbory byla posouzena individuálně u každého hydrogeologického posudku.

- 9) Zajistit v dostatečném předstihu zpracování hydrotechnické studie, která ověří funkčnost stávajících systémů čistírny odpadních vod (dále také „ČOV“), a to splaškových vod po ukončení hornické činnosti po snížení přítoků splaškových vod v souvislosti s redukcí zaměstnanců v areálech utlumených dolů, a to včetně zaměstnanců externích firem. V rámci studie navrhnout soubor opatření k zajištění plnění kvality vypouštěných odpadních vod a předložit jej ke schválení příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Hydrotechnická studie funkčnosti stávajících systémů čistírny odpadních vod byla v září 2024 vyhotovena firmou KB projekt Aqua s.r.o. - „Důl ČSM Stonava – možnosti provozu ČOV Dolu ČSM-Sever a ČOV Dolu ČSM-Jih při útlumu hornické činnosti“ (autorizováno Ing. Čestmírem Krkoškou, autorizovaným inženýrem v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo oprávnění 1100048). Studie byla předložena ke schválení dne 22.10.2024 vodoprávním úřadům (Magistrátu města Karviné - ČSM Sever a Krajskému úřadu MSK kraje - ČSM Jih). Vodoprávní úřady vzaly závěry studie na vědomí bez připomínek.

Podmínka je splněna.

- 10) Zajistit v dostatečném předstihu zpracování hydrotechnické bilanční studie se zhodnocením vlivu ukončení čerpání důlních vod pro průtok vody v Karvinském potoce (na základě simulace stavu po ukončení čerpání důlních vod z Dolu ČSM), a to zejména s ohledem na dodržení sanačních průtoků v deficitním období roku. V souvislosti s poklesem průtoku v Karvinském potoce dále simulovat a vyhodnotit vliv na poklesovou zátopu Kozinec a řeku Olši. Výsledky studie předložit pro informaci příslušnému správci povodí a vodoprávnímu úřadu.

Hydrotechnická „Studie vlivu ukončení čerpání důlních vod z Dolu ČSM na bilanci vod v Karvinském potoce“ byla vyhovena v květnu 2024 firmou LINEPLAN s.r.o. (hlavní projektant – Ing. Marek Boháč, autorizovaný projektant v oboru vodohospodářské stavby, ČKAIT: 1102329). Studie byla předložena správci vodního toku - Povodí Odry, státní podnik, který k ní vydal stanovisko dne 11.06.2024 pod č.j. POD/387/2024 a vodoprávnímu úřadu Magistrátu města Karviné, který vydal k výše uvedené studii sdělení dne 15.05.2024 pod č.j. SMK/068316/2024.

Podmínka je splněna. Hydrotechnická studie řeší prověření vlivu ukončení čerpání důlních vod z Dolu ČSM na bilanci vod v Karvinském potoce, a to zejména s ohledem na dodržení dostatečných průtoků v deficitním období roku. Hodnocen byl především vliv na poklesovou zátopu Kozinec a řeku Olši.

Podmínky pro fázi realizace záměru:

- 11) V rámci maximální roční těžby černého uhlí nepřesáhnout 1,8 mil. tun suroviny.

V roce 2025 bylo vytěženo 1,161 mil tun.

Maximální roční těžba černého uhlí nebyla překročena.

- 12) Kácení jednotlivých dřevin a jejich porostů provádět přednostně v období vegetačního klidu, v případě nutnosti zásahů do dřevin mimo období vegetačního klidu zajistit prostřednictvím ekologického dozoru ověření přítomnosti aktivních hnízd ptáků, aktivních hnízdních dutin a kolonií netopýrů. V případě pozitivních nálezů stanovit vhodná opatření prostřednictvím ekologického dozoru. Při nezbytném kácení dřevin s výskytem dutin obsahujících tlející dřevo uložit části pokácených stromů s dutinami na vhodné lokality v blízkém okolí z důvodu dokončení vývoje druhů xylofágního hmyzu. Lokality pro uložení částí pokácených dřevin s dutinami, velikosti částí dřevin a podmínky transferu v předstihu před kácením stanovit prostřednictvím ekologického dozoru.

Bude plněno u nově zahajovaných akcí. Podmínka dosud nebyla aktuální.

Rozsah plnění podmínky bude podle konkrétní aktuální situace.

- 13) V rámci přípravy a realizace demolice stavebních objektů areálů závodů ČSM-Sever a ČSM-Jih zajistit přiměřený postup dle podmínky č. 4 a 5 s důrazem na přítomnost náhradních hnízdních lokalit ZCHD ptáků (rorýs obecný *Apus apus*, lejsek šedý *Muscicapa striata*) a úkrytů či zimovišť netopýrů. Demolice objektů provádět na základě souboru doporučení biologického průzkumu. V rámci biologického průzkumu obou areálů vymezit hodnotné solitérní dřeviny a porosty dřevin určené k zachování, stanovit způsoby jejich ochrany a zabezpečení před poškozením v době provádění demoličních prací a způsoby ošetření dřevin po ukončení demolice.

Bude plněno u nově zahajovaných akcí. Podmínka dosud nebyla aktuální.

Podmínka bude plněna až nastane daná situace.

- 14) Ze zatopených oblastí (poklesové kotliny) neodčerpávat v důsledku realizace záměru žádnou vodu tak, aby bylo zabráněno prohlubování depresního kužele.

Čerpání z oblastí poklesových kotlin není prováděno.

Podmínka je plněna.

- 15) Nepřesáhnout maximální hodnotu salinity důlních vod vypouštěných v rámci záměru a nezhoršit ani další parametry stanovené ve vodoprávním rozhodnutí, platném do konce roku 2024. Nová aktualizovaná vodoprávní rozhodnutí poskytovat prostřednictvím Ministerstva životního prostředí, odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence (dále také jen „MŽP“) polské straně. Informace o probíhajícím vypouštění důlních vod do recipientu poskytovat přímo polskému správci kolektoru Olše, a to na kontaktní údaje uvedené v protokolu z mezistátních konzultací č. j. MZP/2023/710/3568.

V souladu s platným rozhodnutím je prováděno pravidelné vzorkování. Jsou doloženy výsledky za rok 2025. Prováděno bude kvartální doplňování výsledků.

Podmínka je plněna. Výsledky pravidelného vzorkování vypouštěných důlních vod do recipientu jsou v souladu s platným povolením a jsou pravidelně poskytovány MŽP.

Podmínky pro fázi ukončení záměru:

- 16) Po ukončení těžby zajistit v lokalitě ČSM-Sever a ČSM-Jih hydrogeologický průzkum zaměřený na kontaminaci geoprostředí. V případě zjištění kontaminace tuto vyhodnotit formou analýzy rizika dle metodik aktuálně platných v době provádění analýzy.

V současné době není relevantní. Bude plněno.

Podmínka bude plněna až nastane daná situace.

- 17) Po ukončení těžby a před vybudováním uzavíracích hrází zajistit důsledný ekologický výkliz podzemí zahrnující především odstranění všech chemických látek škodlivých vodám včetně podzemních objektů s vazbou na skladování a používání látek škodlivých vodám.

Ekologický výkliz v rámci technické likvidace byl zahájen v listopadu 2025 oznámením na OBÚ dne 30.10.2025 č. SBS 35314/2025. Výkliz bude probíhat dle harmonogramu prací.

Podmínka je plněna.

- 18) Zajistit vybavení jedné z jam, přednostně jámy Dolu ČSM-Jih, pozorovacím potrubím pro sledování nástupu důlních vod s možností odběrů zonálních vzorků důlních vod pro hydrochemické analýzy. Výběr konkrétní jámy a technické řešení upřesnit v procesu technického plánu likvidace (dále tako „TPL“).

V současné době není relevantní. V projektové dokumentaci TPL je zahrnuto.

Podmínka bude plněna až nastane daná situace.

- 19) Na jedné z jam v areálu ČSM-Sever a ČSM-Jih vybudovat v rámci technické likvidace dolu plynový kolektor a zajistit jeho dlouhodobé odsávání přes stávající výtlačné či degazační potrubí.

V projektové dokumentaci TPL je zahrnuto. Plynový kolektor bude na každé lokalitě.

Podmínka bude plněna.

- 20) V termínu 12 měsíců po přerušení větrání a uzavření dolu v příslušném dobývacím prostoru (dále také „DP“) provést kontrolní metanscreening na ploše v okolí všech hlavních důlních děl (dále také „HDD“) definované kruhem o průměru 100 m. V případě zjištění vývěrů metanu navrhnout a provést nezbytná opatření k omezení úniků metanu do ovzduší.

V současné době není relevantní.

Podmínka bude plněna až nastane daná situace.

- 21) Po ukončení těžby uzavřít opuštěné oblasti uzavíracími hrázemi vybavenými tak, aby bylo umožněno monitorování hydrostatických poměrů za hrázemi a před opuštěním podzemí bylo bezpečně zajištěno hydrologické propojení důlních děl. Tato podmínka se netýká opěrných uzavíracích hrází hlavních svislých důlních děl likvidovaných nezpevněným zásypem.

V současné době není relevantní. Bude plněno.

Podmínka bude plněna.

- 22) Po ukončení ukládání produktů úpravy uhlí (uhelných kalů) do jednotlivých nádrží zajistit jejich odtěžení v technologicky a ekonomicky maximálně možné míře a bez zbytečného odkladu provést sanace a rekultivace nádrží za maximálního možného snížení hrází jejich stržením do vnitřního prostoru. Materiály doplňovat pouze z geotechnických důvodů v co nejmenším množství, a to v preferenční posloupnosti: vlastní hlušina – demoliční materiály – výkopová zemina z jiných zdrojů. Podmínka pozbývá platnosti v případě, kdy oznamovatel bez zbytečných odkladů po ukončení dobývání a úpravy uhlí získá pravomocné rozhodnutí příslušných orgánů umožňující jiné následné využití území příslušné nádrže.

V současné době není relevantní.

Podmínka bude plněna až nastane daná situace.

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí:

- 23) Zajistit kontinuální sledování a vyhodnocování seismické aktivity a jejích vlivů na povrchové objekty po celou dobu hornické činnosti a dále do odeznění seismické aktivity, avšak minimálně pět let po ukončení těžby. Odezněním seismické aktivity se rozumí dva po sobě následující roky, kdy se neprojeví žádné otřesy o intenzitě vyšší než o energii řádu 10^4 J, přičemž energii je nutné stanovit podle metodiky používané v OKD a aplikované na všech monitorovaných seismických jevech, zpracovávaných pracovištěm Seismického polygonu organizace Green Gas DPB v Paskově, pokud nebude v rámci Dvoustranné mezivládní komise pro spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných česko-polských hranic (dále také „DMK“) stanovena jiná hodnota. Monitoring seismických jevů po stejnou dobu zajišťovat rovněž na stávajících 4 seismologických stanicích instalovaných na území Polské republiky. Zároveň pokračovat v dosavadní spolupráci s polským správcem řeky Olše a odstraňovat všechny případné důlní škody vzniklé v korytu řeky Olše a na vodohospodářských objektech.

Sledování a vyhodnocování seismické aktivity je objednáno smlouvou č. SAP 6600600818 u společnosti Green Gas DPB, a.s. Probíhá kontinuální spolupráce s polským správcem řeky Olše v souladu s UGODOU RAMOWOU z roku 2015. V souladu se smlouvou č. SAP 6600652127 byly škody na stupni v km 28,255 vodního toku Olše odstraněny do 30.6.2025.

Podmínka je plněna. Monitoring seismických jevů je objednan u společnosti Green Gas DPB, a.s. v Paskově. Případné škody vzniklé v korytě řeky Olše a vodohospodářských objektech budou řešeny v souladu s UGODOU RAMOWOU.

- 24) Po dobu doznívání poklesové aktivity, tj. pokud dva po sobě následující roky nedojde ke změně nivelety, minimálně však pět let po ukončení těžby, v území provádět hydrogeologický a hydrochemický monitoring podzemních a povrchových vod v rozsahu stanoveném ve smlouvě „Monitoring kvality podzemní a povrchové vody v dobývacím prostoru Louky“ č. 6600648270, ve kterém je již zahrnuto sledování bodu V-508 a nově bude od roku 2024 doplněno sledování bodu VSv-1. Změny v rozsahu monitoringu nad rámec změn stanovených tímto stanoviskem (rozšíření, zúžení, ukončení) jsou možné pouze po schválení změn příslušným vodoprávním úřadem nebo příslušným báňským úřadem.

Objednáno dodatkem č. 2 smlouvy 6600648270 u společnosti Green Gas DPB, a.s. v Paskově.

Podmínka je plněna. Monitoring podzemních a povrchových vod provádí společnost Green Gas DPB, a.s. v Paskově.

- 25) Od roku 2024 rozšířit stávající monitorovací síť chemismu vod Loucké Mlýny na bodech LM-1 – LM-4, které se nacházejí před ústím do Darkovského moře, o monitorovací bod LM-5, umístěný na odtoku z Darkovského moře. Výsledky měření za rok 2024 a roky následující předávat MŽP nejpozději do 2 týdnů od data jejich předání servisní organizací tak, aby MŽP mohlo poskytovat výsledky v souladu s protokolem z mezistátních konzultací č. j. MZP/2023/710/3568 Generálnímu ředitelství ochrany životního prostředí Polské republiky.

Monitorovací síť byla rozšířena. Objednáno dodatkem č. 2 smlouvy 6600648270, výsledky budou předávány v souladu s podmínkou.

Plnění odpovídá požadavkům podmínky.

- 26) Zajistit měření hladiny vody ve vybraných studních (maximálně 10 objektů) na polském území v rozsahu stanoveném DMK. Měření provádět dvakrát ročně poté, co polská strana stanoví tyto studny a zajistí souhlas majitelů nemovitostí s přístupem na pozemky a s prováděním měření v těchto studních.

Na zasedání DMK konaném dne 27.3.2024 bylo dohodnuto, že bude prováděno sledování 6 objektů. Byla uzavřena smlouva č. 6600655543 u polské společnosti JAWEX s tím, že měření jsou prováděna 2x ročně. Výsledky měření jsou prezentovány členům pracovních skupin DMK.

Plnění odpovídá požadavkům podmínky. Podmínka je plněna.

- 27) Rozšířit škálu analytů aktuálně sledovaných ve směsi důlních vod vypouštěných z dolu ČSM a dolu Darkov na základě vodoprávního rozhodnutí a rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost tak, aby analýzy obsahovaly tyto parametry: Na⁺, K⁺, Mg²⁺, Ca²⁺, Cl⁻, SO₄²⁻, NO³, HCO₃⁻, pH, DOC (rozpuštěný organický uhlík), ²²⁶Ra, Ba, Sr, Mn, Zn, Cr, Cu, Pb, As a Li. Vzorke vypouštěných vod odebírat ze společné výpusti důlních vod dolů ČSM a Darkov do Karvinského potoka. Analýzy provádět vždy ve 2 časových řadách rovnoměrně rozložených v průběhu roku.

Objednáno smlouvou č. SAP 6600584713 u firmy LABTECH s.r.o.

Plnění odpovídá požadavkům podmínky. Rozbory jsou prováděny akreditovanou laboratoří LABTECH s.r.o.

- 28) Rozšířit stávající monitoring chemismu povrchových vod v Karvinském potoce a v zátopě Kozinec o body KP-M1 až KP-M3 a ZTP. Rozsah prováděných analýz na všech bodech monitoringu chemismu vod rozšířit o následující parametry (analyty) a četnosti kontroly:

2 × ročně: Na^+ , K^+ , Mg^{2+} , Ca^{2+} , HCO_3^- , Cl^- , SO_4^{2-} , NO_3^- , pH,

1 × ročně: DOC (rozpuštěný organický uhlík),

1 × ročně: Ba, Sr, Mn, Zn, Cr, Cu, Pb, As a Li,

1 × ročně: ^{226}Ra .

Monitoring provádět po dobu vypouštění důlních vod i po ukončení vypouštění důlních vod z dolu ČSM s cílem sledování změny základního chemismu vody v Karvinském potoce a koncentrací radionuklidů a rizikových kovů po ukončení dotace slanou vodou. Monitoring ukončit na základě vodoprávního rozhodnutí.

Objednáno smlouvou č. SAP 6600584713 u firmy LABTECH s.r.o.

Plnění odpovídá požadavkům podmínky. Rozbory jsou prováděny akreditovanou laboratoří LABTECH s.r.o.

- 29) Provádět 2 × ročně monitoring radionuklidů ve dnových sedimentech Karvinského potoka rozšířený o prvky Ba, Sr, Mn, Zn, Cr, Cu, Pb, As a Li. Po ukončení vypouštění důlních vod vyhodnocovat vliv vysazení vody na hydrochemický obraz Karvinského potoka. V případě zjištění neuspokojivého stavu zajistit odstranění dnových sedimentů (zejména charakteru uhelných kalů) ze dna Karvinského potoka. Monitoring ukončit na základě vodoprávního rozhodnutí a rozhodnutí Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Objednáno smlouvou č. SAP 6600654063 u společnosti Green Gas DPB, a.s. Rozbory provádí akreditovaná laboratoř LABTECH s.r.o.

Plnění odpovídá požadavkům podmínky. Rozbory jsou prováděny akreditovanou laboratoří LABTECH s.r.o.

- 30) Pokračovat v pravidelném monitoringu a vyhodnocování poklesů terénu vyvolaných hornickou činností v rozsahu stanoveném v plánu „Situace bodů a objektů výškového sledování – hraniční polygon“ (Ing. Matušík, ČSM, OKD, a.s. ze dne 21. 6. 2023). V případě zjištění statisticky významného poklesu terénu mimo předpokládané záměrem dotčené území, a zejména v případě naznačení ovlivnění území přesahující státní hranice ČR, okamžitě zastavit veškerou těžební činnost, která by mohla poklesy ovlivnit území Polské republiky.

Objednáno smlouvou č. SAP 6600596073 u polské společnosti JAWEX.

Monitoring poklesů terénu vyvolaných hornickou činností pokračuje i nadále.

- 31) Zajistit monitoring poklesů terénu i po ukončení těžby, a to do doby, než budou dva po sobě následující roky naměřeny stejné hodnoty nivelety. Údaje z monitorování poklesů na české i polské straně za předchozí rok předávat MŽP ve lhůtě do 2 týdnů od jejich předání servisní organizací tak, aby je MŽP následně mohlo v souladu s protokolem z mezistátních konzultací č. j. MZP/2023/710/3568 poskytnout Generálnímu ředitelství ochrany životního prostředí Polské republiky.

V současné době není relevantní. Údaje z monitorování, dle druhé věty, budou předány v souladu s podmínkou.

Podmínka týkající se první věty bude plněna až nastane daná situace. Údaje z monitorování budou předány dle znění podmínky.

- 32) Do dvou měsíců od vypracování zpráv z probíhajících kontrolních monitoringů v rámci vyhodnocení plnění podmínek stanoviska EIA poskytovat tyto zprávy MŽP včetně výsledků analýzy kvality vypouštěných vod tak, aby je MŽP mohlo následně v souladu s protokolem z mezistátních konzultací č. j. MZP/2023/710/3568 společně poskytnout Generálnímu ředitelství ochrany životního prostředí Polské republiky.

V roce 2025 bylo předáno na MŽP dle znění podmínky. Údaje za rok 2025 budou předány v prvním kvartále roku 2026.

Podmínka je průběžně plněna.

- 33) Umožnit polské straně přístup k výsledkům probíhajících monitoringů na vrtu PZ-1 v obci Pogwizdów a umožnit polské straně (organizaci PIG-PIB) na uvedeném piezometru vlastní měření. Výsledky monitoringu za předchozí rok předávat MŽP ve lhůtě do 2 týdnů od jejich předání servisní organizací tak, aby je MŽP mohlo následně v souladu s protokolem z mezistátních konzultací č. j. MZP/2023/710/3568 poskytnout Generálnímu ředitelství ochrany životního prostředí Polské republiky.

Dosavadní výsledky byly poskytnuty polské straně dopisem ze dne 17.1.2024 prostřednictvím MŽP. Pro OKD, a.s. provádí monitoring společnost Green Gas DPB, a.s., která vrt PZ – 1 zpřístupnila polské organizaci dne 29.4.2024. Výsledky za rok 2025 budou předány dle znění podmínky.

Podmínka je plněna.

- 34) Do doby stanovení podoby monitoringu výskytu „zlaté řasy“ (*Prymnesium parvum*) v rámci česko-polské expertní skupiny ověřovat její výskyt v poklesovém jezeře Kozinec alespoň 1 × měsíčně.

Monitoring „zlaté řasy“ je průběžně prováděn a výsledky jsou předávány na MŽP. Dne 5.6.2024 se konalo 1. zasedání česko – polské expertní skupiny pro monitoring „zlaté řasy“. Na zasedání bylo dohodnuto, že monitoring jedinců bude prováděn v měsíčním intervalu. V případě výskytu jedinců nad 3. mil. jedinců/litr nebo v případě většího výskytu úhynu ryb bude bezodkladně proveden další rozbor.

Podmínka je průběžně plněna.

3. Závěr:

Posouzený záměr představuje pokračování těžby černého uhlí ve stanovených dobývacích prostorech Dolu ČSM o celkové rozloze 22,1 km². Záměrem dotčená plocha v rámci tohoto dobývacího prostoru činila cca 8,61 km². Celková plánovaná kapacita těžby byla stanovena pro období 2024 – ukončení hornické činnosti na cca 5,7 mil. tun uhlí, kdy roční objem těžby dosáhne max. 1,8 mil. tun uhlí. Průměrná roční kapacita těžby bude cca 1,1 mil. tun uhlí. Roční produkce kalů se předpokládá 0,2 mil. tun a maximální roční produkce hlušiny bude cca 1,1 mil. tun. Roční těžba plynu (metan) je předpokládána ve výši 2,9 kt/rok (ČSM Sever) a 4,3 kt/rok (ČSM Jih).

Proces EIA hodnotí postup těžby v OKD na jednotlivé složky životního prostředí a z něho plynoucí stanovisko plnění podmínek vydaných MŽP ČR je poplatné určitému časovému období, v němž probíhá těžba nerostných surovin v dané posuzované oblasti dobývacího prostoru.

Vliv dobývání jednotlivých posuzovaných porubů představuje určitou část DP ve vlivu těžby, pro něž se vztahují pouze některé body závazného stanoviska MŽP ČR. Časově je plnění závazného stanoviska vázáno na postup těžby, která zákonitě doznává určitých změn v souvislosti s geologickou stavbou ložiska, postupu rekultivačně asanačních prací, technologiemi těžby a v neposlední řadě i ekonomickou stránkou dobývání.

Záměry pro plánované poruby v dobývacím prostoru lokality ČSM Sever a ČSM Jih byly zahrnuty v dokumentaci EIA – vyhodnocení plnění podmínek vlivu na ŽP podle § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů - závazné stanovisko ze dne 18.4.2024 Č.j.: MZP/2024/710/2534. Svými rozsahy na povrch (vliv dobývání – poklesy terénu) nejsou v rozporu s touto dokumentací. Z hlediska ostatních vlivů nedochází k navýšení těžby oproti údajům uvedeným v dokumentaci. **Podmínky ze stanoviska MŽP jsou plněny v plném rozsahu.**

Na základě dlouhodobého měření a pozorování lze konstatovat, že ražby důlních děl se v celkových poklesech neprojevují a ovlivnění jednotlivých složek ŽP dané oblasti je nepodstatné.

Rekultivačně asanační akce probíhají a budou probíhat průběžně v celém dobývacím prostoru lokality ČSM Sever a Jih. Konečné rekultivační práce proběhnou až po ukončení těžby a doznění vlivů dobývání.

Podpisový list:

Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu ČSM v období 2024 – ukončení hornické činnosti. Vyhodnocení za rok 2025.


V Ostravě dne 29.1.2026

Ing. Luboš Štancí



Ing. Bc. Rostislav Pipek

R.P. GEO s.r.o.
Ludvíkova 270
Petrvald 735 41
IČO: 28640772 DIČ: CZ28640772
rpgeo@seznam.cz



Fotodokumentace

Řeka Olše a její niva



Karvinský potok před vyústěním do vodní plochy Kozinec



ZPF východně od Dolu ČSM Jih



Obytná zástavba severozápadně od lokality ČSM Jih



Křížení trati Správy železnic Dětmárovice – státní hranice SR
a silnice II/475 Havířov – Karviná



Řeka Stonávka a její niva



Rekultivace území 9. etapa s výsadbou dřevin



Nádrž PDN



Rozliv Loucké Mlýnky východně od komunikace II/475



Vodní plocha Kozinec




Vlečka PKP Cargo spojující ČSM Sever a ČSM Jih



Vodní plocha podél hráze kalové nádrže „G“



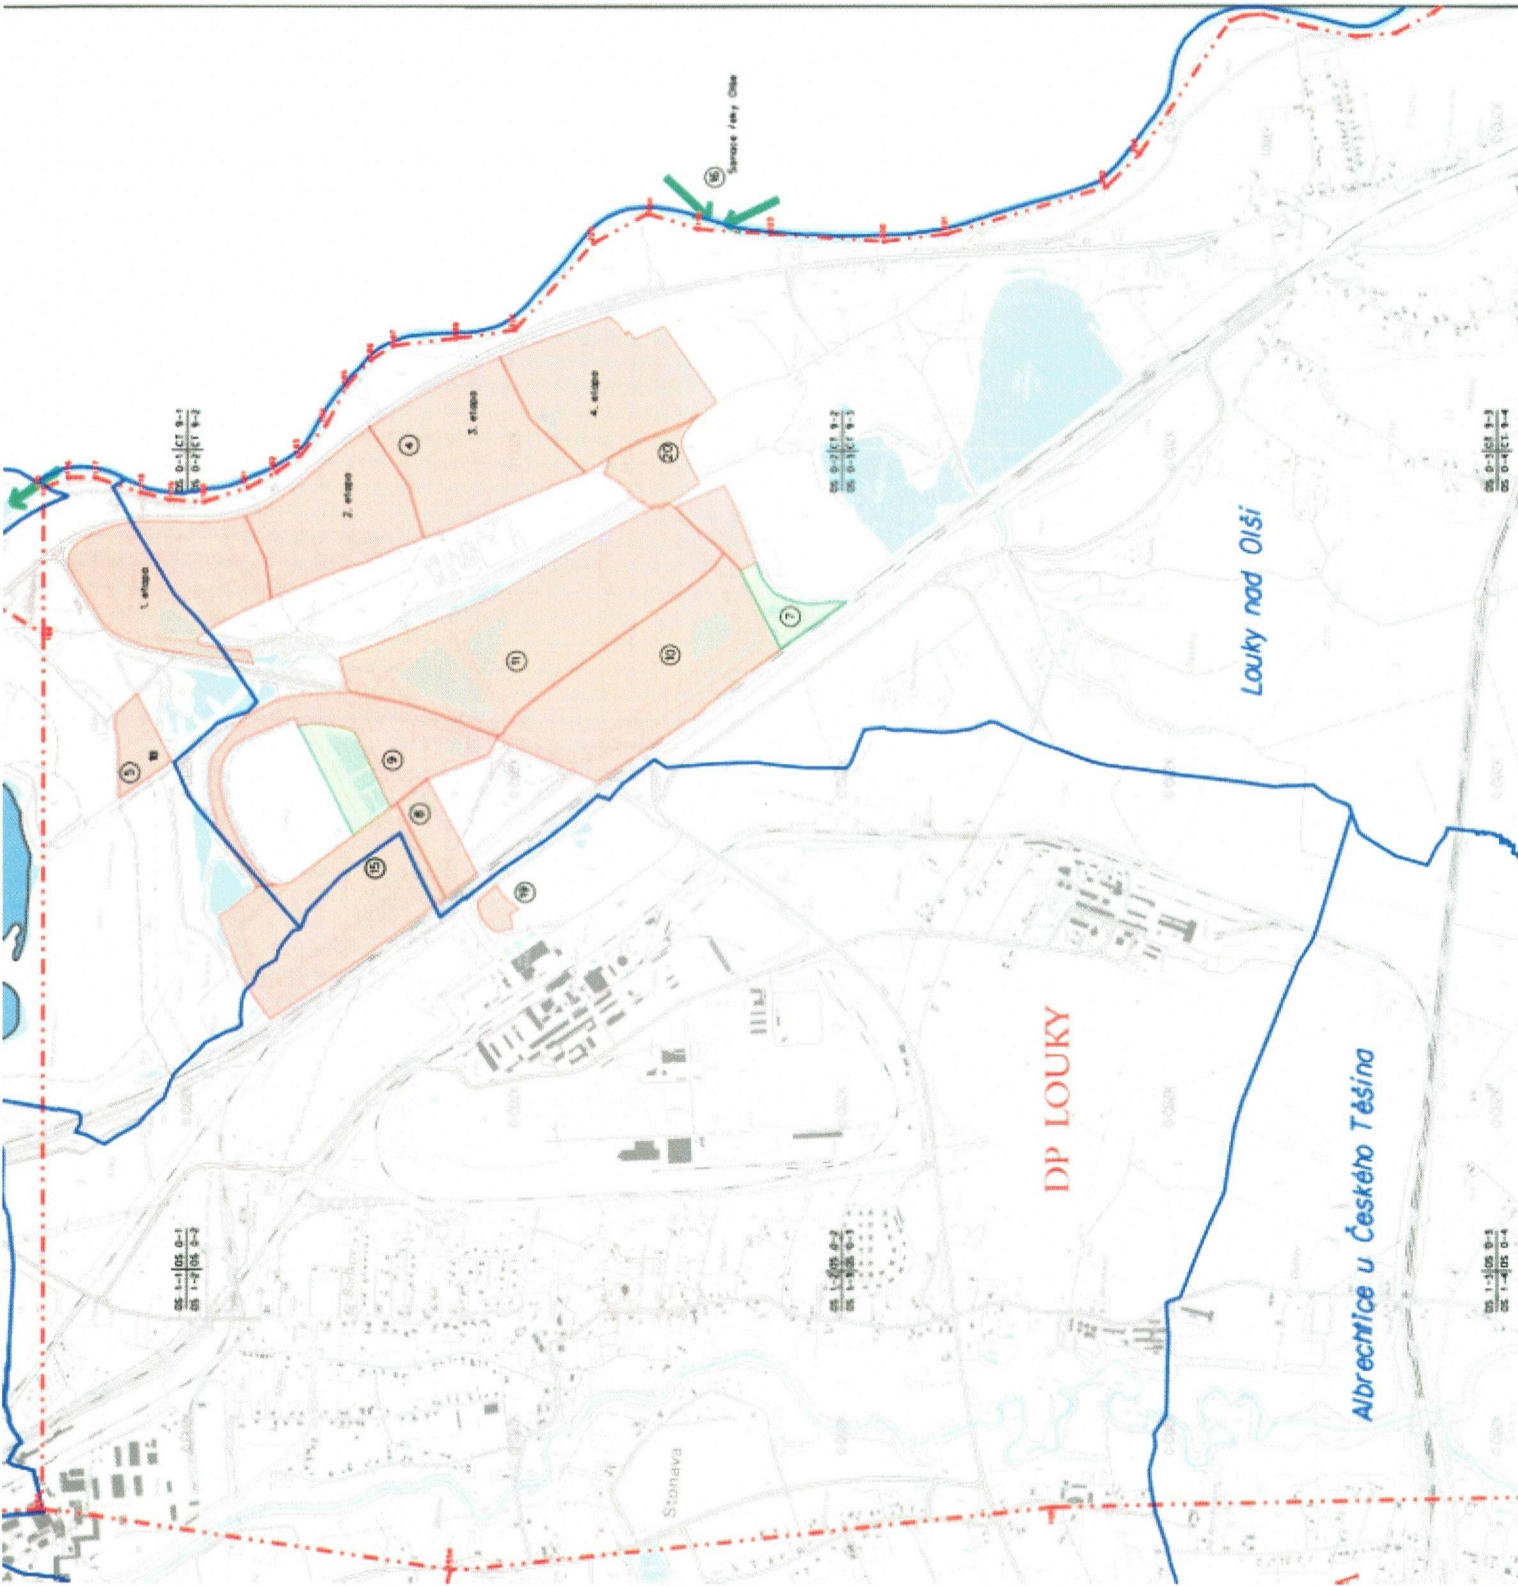

LEGENDA



Seznam asanačních rekultivačních staveb
- v realizaci a přípravě

- 4 Rekulivace území Louky - 9. etapa
- 5 Terénní úpravy Dostav - 10. etapa
- 7 Rekulivace území mezi tělesem bratř. ČD.
vlečkou kolejí 6 a nádrží "C"
- 8 Sedimentace popálová nádrž "A"
- 9 Terénní úpravy nádrže "F" a desudovací plochy
- 10 Terénní úpravy a rekulivace nádrže "C"
- 11 Terénní úpravy a rekulivace nádrže "H"
- 12 Terénní úpravy a rekulivace nádrže "BC"
- 15 Sanace řeky Olše
- 16 Rekulivace lesních pozemků pod úpravou ČSM
- 20 Rekulivace u Louckého kostela



OKO, a.s.

Karvinská část

Přehled asanačních rekultivačních staveb
2024-ukončení rekultivačních prací

Měřítko 1 : 15000

Datum : 05/2024